



Alex 25 & Alex 40

Alumiinirunkoinen opastevalaisin esiasennetulla liitosjohdolla

Valaisintyyppi: Vankka ja helppoasenteinen opastevalaisin. Valmistettu alumiinista ja varustettu esiasennetulla liitosjohdolla erityisen nopeaa asennusta varten.

Ominaisuudet: Esijohdotettu 2m halogeenivapaalla valkoisella kaapelilla (3x1mm²) asennusta varten. Valaisin on varustettu autotesti toiminnalla akun ja toiminnan testaamiseksi (AT), tai se on liitettävissä turvalokeskukseen (CBS). Sisäänrakennettu himmennys ominaisuus AT valaisimissa. Opastesetti mukana, rullatuoli opasteet lisävarusteena. IP44, havaintoetäisyys 25m tai 40m, käyttölämpötila 5°- 40C° (AT) tai -30°- +50C° (CBS).

Asennus: Kiinnitä valaisin paikoilleen, liitä kaapeli ja valaisin on toiminnassa ilman, että sitä tarvitsee avata. Akku on jo liitetty ja esiladattu, mutta vaatii latausjakson turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Esi-asennettu liitosjohto voidaan helposti purkaa.

Valaisinmallit

Snro	Malli-	Varakäynti-aika	Akku	Havainto-etäisyys	Tehon-kulutus	Paino kg
4126935	ALex 25	1 h	LiFePO4	25m	4,3W/4,6VA	0,95
4126936	ALex 25 CBS	Riippuu keskuksesta	Keskus-akusto	25m	2,3W/2,5VA	0,9
4126937	ALex 40	1h	LiFePO4	40m	4,4W/4,7VA	1,6
4126938	ALex 40 CBS	Riippuu keskuksesta	Keskus-akusto	40m	3,1W/3,3VA	1,55

Lisätarvikkeet

Snro	Kuvaus
4126939	Opastesetti ALex 25m (sisältyy)
4126940	Opaste ALex 25 rullatuoli ja nuoli vasemmalle
4126941	Opaste ALex 25 rullatuoli ja nuoli oikealle
4126942	Opaste ALex 25m rullatuoli ja nuoli alas
4126943	Opastesetti ALex 40m (sisältyy)
4126944	Opaste ALex 40m rullatuoli ja nuoli vasemmalle
4126945	Opaste ALex 40m rullatuoli ja nuoli oikealle
4126946	Opaste ALex 40m rullatuoli ja nuoli alas


Varaosat

Snro	Kuvaus
8779220	Akku LiFePO4 6,4V 0,6Ah



Lue lisää ALex tuoteperheestä täältä:



Mittakuva ALex 25

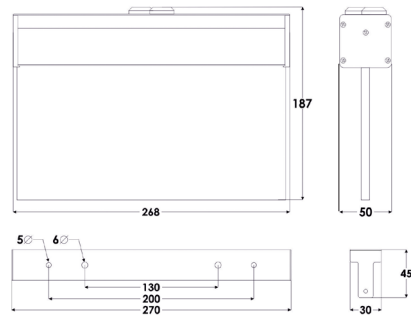

Mittakuva ALex 40

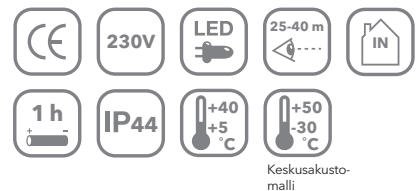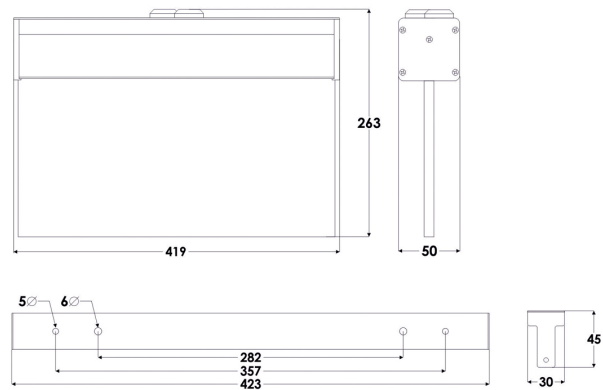

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi

KAMIC pidättää oikeuden muutoksiin jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja osoitteessa www.kamic.fi